

**CHAMPION® 4 MAX with LINED TANK
ROUND TOILET**

□ **3186.528ST**

- Vitreous china
- EverClean® surface inhibits the growth of stain- and odor-causing bacteria, mold, and mildew on the surface
- 16-1/2" rim height for accessible applications
- WaterSense Certified (4.8 Lpf/1.28 gpf)
- Features **Champion® 4 Flushing System** performance platform
- 4" non-adjustable, piston action Accelerator™ flush valve
- Round siphon action jetted bowl
- 2-3/8" fully-glazed trapway
- Speed Connect® tank/bowl coupling system
- Telescoping EverClean® Slow Close Seat
- Lined tank to reduce tank sweat
- Chrome-plated trip lever
- Sweeping pier on bowl
- 100% factory flush tested
- 2 bolt caps
- 10 year warranty




Nominal Dimensions:

717 x 441 x 790mm (28-1/4" x 17-3/8" x 31-1/8")

Compliance Certifications -

Meets or Exceeds the Following Specifications:

- ASME A112.19.2M for Vitreous China Fixtures - includes Flush Performance, Ball Pass Diameter, Trap Seal Depth and all Dimensions
- Los Angeles Department of Water and Power Supplementary Purchase Specification for Non-Adjustability - July, 2003 revision

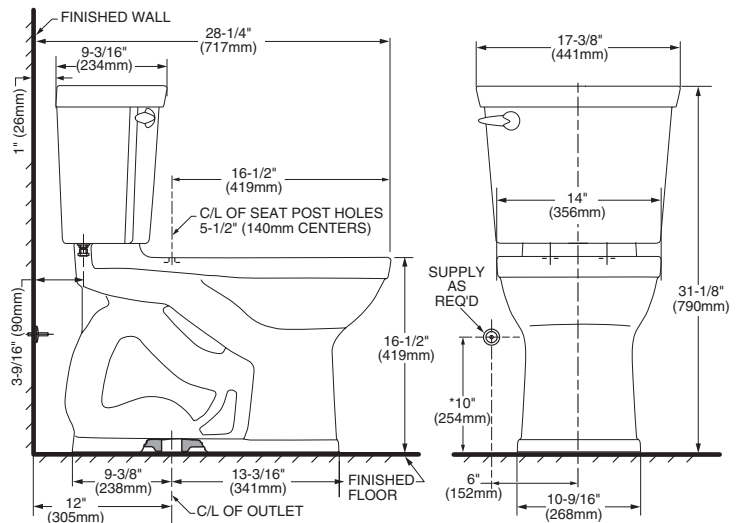

NOTES:

THIS TOILET IS DESIGNED TO ROUGH-IN AT A MINIMUM DIMENSION OF 305MM (12") FROM FINISHED WALL TO C/L OF OUTLET. SUPPLY NOT INCLUDED WITH FIXTURE AND MUST BE ORDERED SEPARATELY.

* DIMENSION SHOWN FOR LOCATION OF SUPPLY IS SUGGESTED.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ANSI Standard A112.19.2. These measurements are subject to change or cancellation. No responsibility is assumed for use of superseded or voided pages.

TOILETTE COMPLÈTE
RONDE À HAUTEUR
IDÉALE^{MD} CHAMPION^{MD}

□ 3186.528ST


- Porcelaine Vitriifiée
- Surface EverClean^{MD} comprise
- Respecte la définition pour la TES (toilette à efficacité supérieure)
- Rebord à 16-1/2 po du sol pour faciliter l'accès
- Passage du siphon de 2-3/8 po entièrement vernissé
- Conformité aux critères WaterSense^{MD} de l'EPA
- Comprend le **système de chasse Champion**
- Robinet de chasse de 4 po Accelerator^{MC}
- Passage du siphon de 2-3/8 po entièrement vernissé
- Système de couplage rapide Speed Connect^{MD} entre le réservoir et la cuvette
- Siège de toilette en plastique de couleur assortie
- Chasse testée en usine à 100 %
- 2 cache-boulons
- Garantie de 10 ans sur toutes les pièces

Dimensions nominales:

717 x 441 x 790mm (28-1/4" x 17-3/8" x 31-1/8")

**Certifications de conformité – respecte
ousurpasse les spécifications suivantes:**

- ASME A112.19.2M pour les appareils de
- porcelaine vitrée

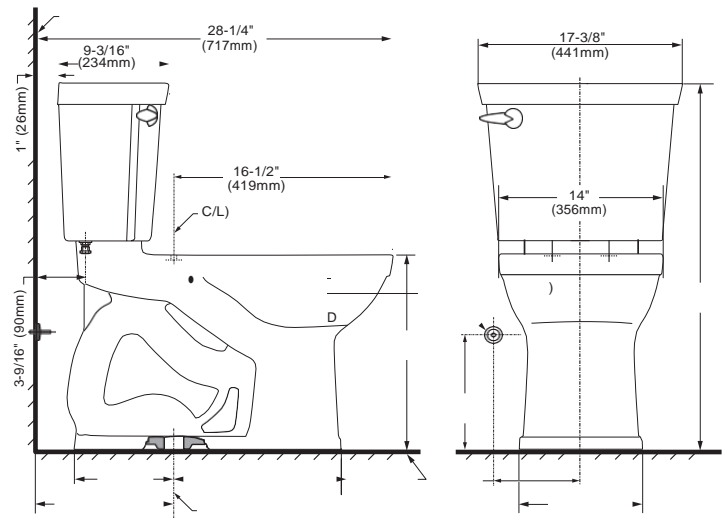

NOTES:

DISTANCE MINIMALE DE 305 MM (12 PO) ENTRE LE MUR FINI ET LA L/MDE L'ÉVACUATION. LE ROBINET D'ALIMENTATION N'EST PAS COMPRIS AVEC L'APPAREIL ET DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT.

IMPORTANT: Les dimensions des appareils sont nominales et peuvent varier à l'intérieur de la plage de tolérance établie par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1. Ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne sommes pas responsables de l'utilisation de pages remplacées ou annulées.