

BAHLI-66-II

Agua

Bain autoportant ovale 66"
66" oval freestanding bathtub

Product box:
69 X 33 X 24 inch. / 128 lbs
174 X 84 X 62cm / 58 kg

Caractéristiques:

- Taille: 65-3/8" x 31-1/8" x 22"
- Matériaux: acrylique et renforcé de fibre de verre
- Fini lustré blanc résistant aux taches et à la décoloration
- Haute rétention de chaleur thermique
- Capacité de 264 L (70 US gal) d'eau
- Point d'immersion: 14-1/4"
- Système de trop-plein mince découpé au laser
- Tuyau de renvoi du trop-plein moulé dans la fibre de verre afin d'éliminer les possibilités de dégât d'eau
- Drain intégré (bouton-poussoir blanc lustré) inclus
- Renvoi centré
- Renvoi installé en usine (recommandé de le tester avant l'installation finale du bain)
- Pieds de nivellement ajustables sous la baignoire
- Compatible avec les robinets muraux, les robinets autoportants (non inclus)

Entretien recommandé :

- Toute utilisation d'huile essentielle est non recommandée et pourrait endommager le fini

Garanties et certifications:

- Garantie 25 ans contre les défauts de fabrication

Le modèle sélectionné satisfait ou dépasse les exigences suivantes:

- CSA (B45.5-17) et CUPC

Features:

- Size: 65-3/8" x 31-1/8" x 22"
- Acrylic material made bathtub and reinforced with fiberglass
- Glossy smooth white finish resists stains and discoloration
- High thermal water heat retention
- 264 L (70 US gal) water capacity
- Immersion point: 14-1/4"
- Slim overflow laser-cut overflow
- Return pipe of the overflow molded in the fiberglass in order to eliminate the possibility of water damage
- Integrated glossy white drain system (pop-up) included
- Center drain system
- Drain system factory installed (recommended testing it before the final installation of the bath)
- Adjustable leveling legs under the tub
- Compatible with wall-mounted faucets and freestanding faucets (not included)

Recommended maintenance:


- Any use of essential oil is not recommended and could damage the finish

Warranty and certifications:

- Warranty 25 years against manufacturing defects

The selected model satisfies or surpasses the following requirements:

- CSA (B45.5-17) and CUPC

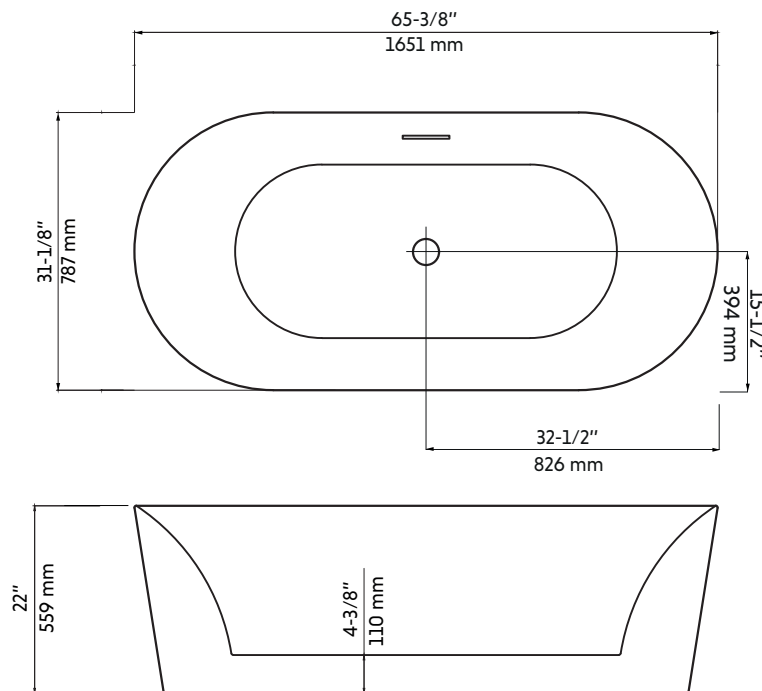

* Ces dimensions de fixations sont en pouce ou en millimètres et peuvent varier de $\pm 1/4"$ (6 mm).
Le dessin n'est pas à l'échelle. Ces dimensions peuvent être changées à la discrétion du fabricant.
Aucune responsabilité n'est assumée.

* All dimensions are in inches or millimetres and may vary from $\pm 1/4"$ (6 mm). Illustrations are not drawn to scale. Dimensions may vary. These dimensions may be changed at the discretion of the manufacturer. No responsibility is assumed.