


Installation Guide

Guide d'installation



General Dimensions / Dimensions générales

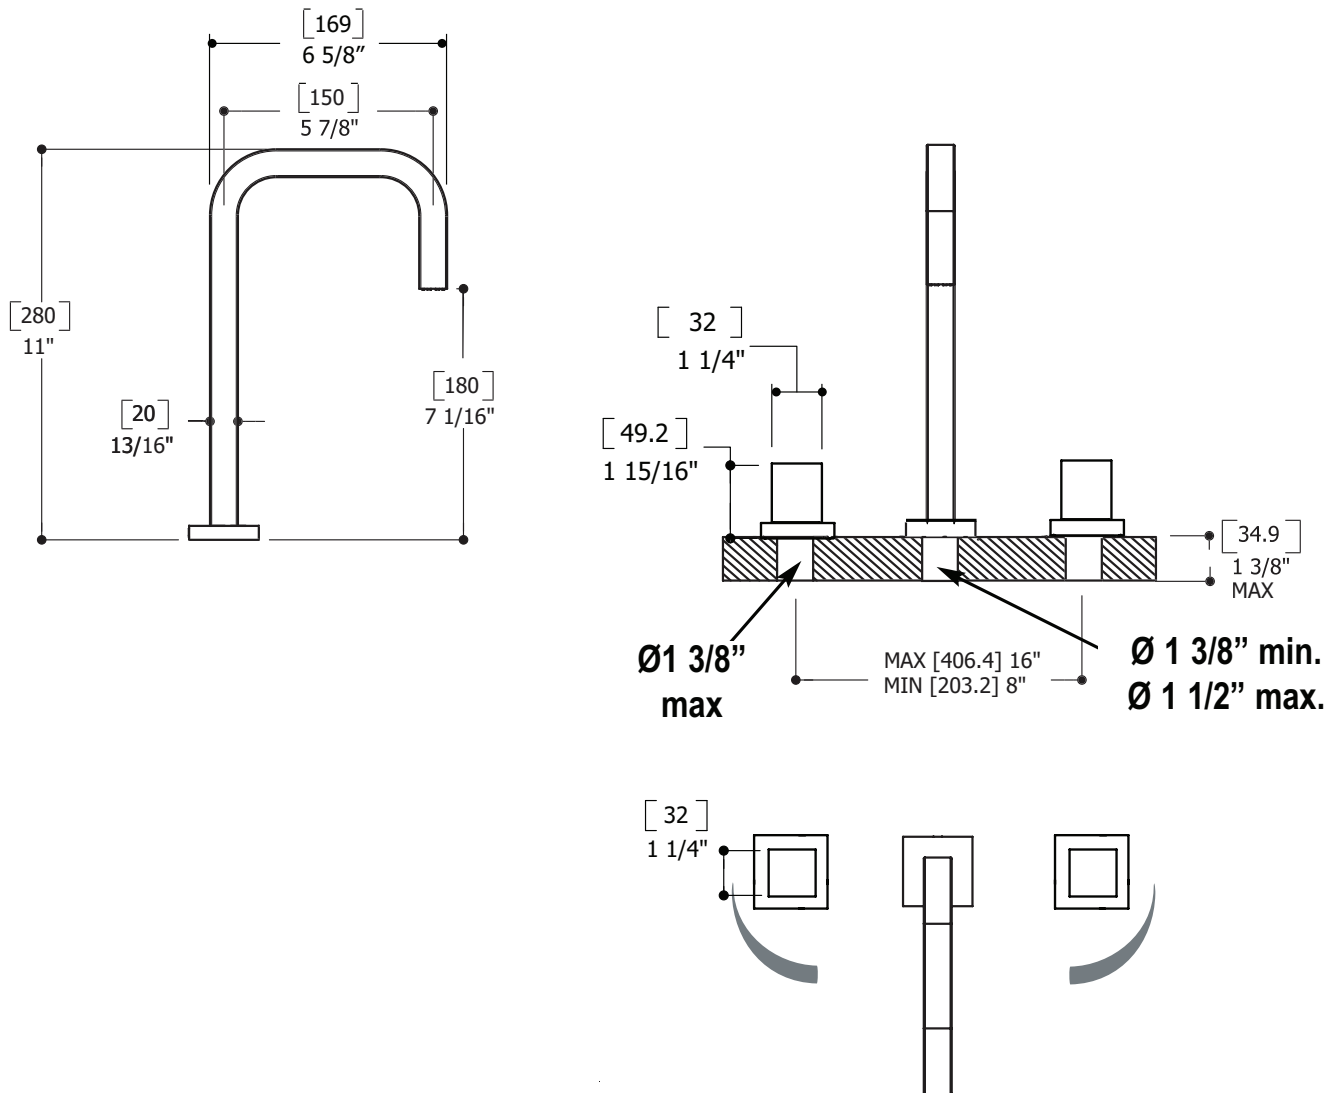


CAUTION: FOR BEST RESULTS, WE STRONGLY RECOMMEND THE INSTALLATION OF THIS FAUCET BE DONE BY A LICENSED PROFESSIONAL PLUMBER.

MISE EN GARDE : POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL, NOUS RECOMMANDONS FORTEMENT QUE L'INSTALLATION DE CE ROBINET SOIT FAITE PAR UN PLOMBIER PROFESSIONNEL ACCRÉDITÉ.



CAUTION: MAKE SURE TO PROPERLY FLUSH THE HOT AND COLD WATER SUPPLY LINES PRIOR TO STARTING INSTALLATION.


MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS DE BIEN PURGER L'ALIMENTATION EN EAU CHAUDE & FROIDE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

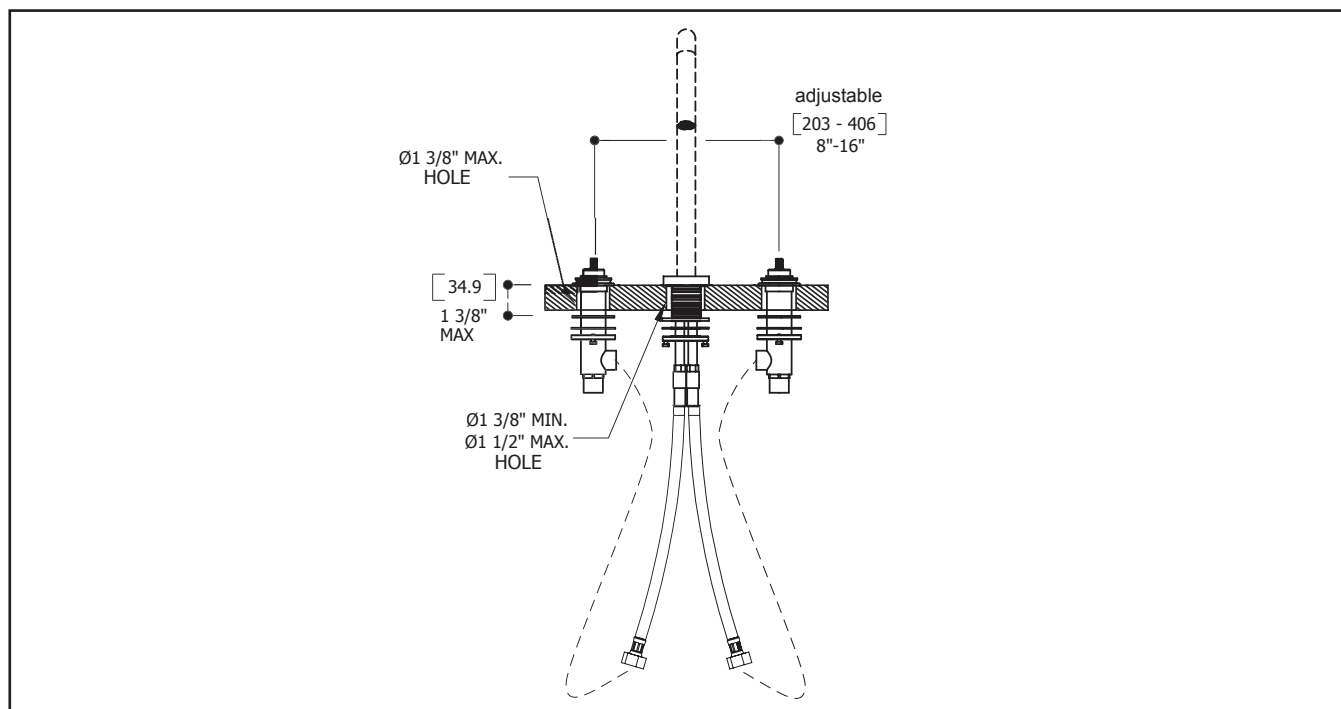


ATTENTION: MAKE SURE TO FLUSH THE HOT AND COLD WATER SUPPLY LINES BEFORE BEGINNING THE INSTALLATION.

1 INSTALLING THE SPOUT


A. Remove the aerator (25) with the special key provided in each faucet box.



B. Slide the tie down nut (10) with screws down, metal washer (9) and rubber washer (8) on the flexible hoses (14) (as shown)




C. From under the basin, insert the 2 flexible hoses (14) through the center hole of the basin top rim and thread firmly to the tie down shank (3) (Do not overtighten). Make sure that the large O ring (7) is well inserted in the groove under the flange.

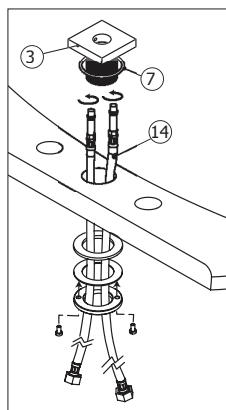

D. Insert the base of the spout (2) into the flange (3) and tighten it with the set screw (4). (wrench provided). Add the little decorative cap (5).

E. From under the basin, tighten firmly the spout with the tie down nut (10) and the security screws (11).


F. Make sure that the spout (2) is lined up towards the center of the drain and is perpendicular to the back wall.

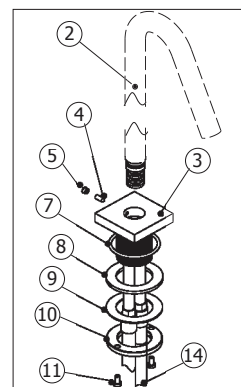

2 MOUNTING THE HOT AND COLD VALVES

A. Each faucet is supplied with a hot and cold valve. Make sure you mount hot (15) on the LH and cold (19) on the RH when facing the basin front.

B. Take the hot valve (15) and thread the nut (18) halfway down the valve body with the 2 screws (20) (head pointing down). Slide on the metal washer (17) and the rubber washer (16). Now push the valve body from underneath the appropriate deck hole and secure with the flange anchoring nut (22). With this nut threaded firmly in place, tighten the bottom nut (18) and security screws (20).



C. Do the same on cold valve (19). Make sure your valve outlets are directed toward the spout.



4 MOUNTING THE HANDLES ON THE VALVES

A. First the handles (28) must be assembled to the flanges (3). Put the first fibre washer (26) on the threaded part of the mounting hexagonal nut (23). Slip the nut through the flange (3) hole. Now put the second fibre washer (26) on top, add your handle (28) and thread all the parts together from under the handle with the hexagonal key provided. Tighten firmly.

B. Make sure that the large O ring (7) is well inserted in the groove under the flange.

C. Mount the handles and the flanges (27) in the desired position on the cartridge broach (15), (19). Secure with the set screw (4).


D. Check the quarter turn movement of each handle and verify the position and that each handle is in good working order.



3 CONNECTING THE FLEXIBLE HOSES

A. Hoses come with rubber washers mounted in the ends already. Check before installing.

B. Connect the flexible hoses (14) to the hot (15) and cold valve (19). Secure firmly without twisting the hoses.



5 INSTALLING THE DRAIN


A. Disassemble drain including presto pop up (52) (unthread counter clockwise) and tailpiece (47) (clockwise)

B. Before inserting drain body (42) into drain hole, you can choose to use one of two black washers (48) supplied or use plumbers putty.

C. From underneath, slide on the coned shaped (up) washer (43), friction nylon washer (44) and secure firmly with hexagonal nut (45). Do not overtighten.

D. Apply a ring of teflon tape on the top thread of the tailpiece (47) and then thread firmly in place into the drain body (42).

E. Thread presto pop up (52) into body (42) and check pop up action.

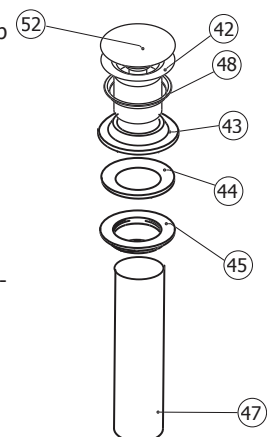

6 AFTER WATER CONNECTION

A. Installer must supply hot and cold water supply connections to the valves.

B. When the connections are made, turn on both your hot and cold valves. Check all joints for leaks. Tighten as needed

C. Flush out both lines again before you thread your aerator (25) back into the spout (with tool supplied).

Care Entretien

To clean your Aquabrand faucet or accessory, wash with a wet nonabrasive soapy cloth. Then wipe dry with a soft towel or cloth. We recommend this be done on a regular basis.

DO NOT USE ANY ABRASIVE, CHEMICAL OR CORROSIVE, POWDER OR ANY OTHER STRONG CLEANERS INCLUDING DETERGENTS, WINDOW CLEANERS AND DISINFECTANTS ON YOUR Aquabrand PRODUCT as they will destroy the finish and therefore VOID THE WARRANTY.

Toothpaste remnants should also be rinsed off when necessary. Ask your plumbing retailer about our PROTECTANT-CLEANER now available from Aquabrand. This product is specially manufactured to clean and polish leaving a protective coating to maintain your product's shine and finish.

Pour nettoyer et conserver l'apparence de vos robinets ou accessoires Aquabrand, lavez-les avec un linge mouillé à l'eau tiède et enduit d'un savon doux non-abrasif. Puis essuyer avec un linge doux et sec. Nous vous recommandons cet entretien sur une base régulière.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS, CHIMIQUES, CORROSIFS, INCLUANT DE TRÈS FORTS DÉTERGENTS, EN LIQUIDE OU EN POUDRE, NETTOYANTS POUR VITRES ET DÉSINFECTANTS sur votre produit Aquabrand. Cela pourrait en détériorer le fini et ANNULER LA GARANTIE.

Les restants de pâte dentifrice doivent aussi être rincés au besoin. Demander à votre détaillant le PROTECTEUR NETTOYANT Aquabrand spécialement conçu pour nettoyer, faire briller et protéger en laissant un mince film protecteur sur vos robinets et vos articles décoratifs.

Limited lifetime warranty

All Aquabraxs products carry a full warranty against defects in materials and workmanship. The warranty will be applied only if the product is purchased from an authorized Aquabraxs dealer. The Aquabraxs warranty is limited strictly to the original consumer purchaser of the product. Proof of purchase must be made available to Aquabraxs for all limited warranty claims. Products that are deemed defective must be returned to our factory for inspection prior to replacement.

The limited warranty is not transferable and is limited to products sold and installed in Canada and the United States.

Residential applications

Mechanical working parts including ceramic disc cartridges for both side valves and pressure balance, thermo cartridges, stops, diverters etc.

All carry our full limited lifetime warranty to the original purchaser.

Aquabraxs polished chrome and brushed nickel finishes are warranted for the life of the product to the original purchaser.

All other finishes will be warranted for five years.

Normal wear of the finish is not covered by this warranty.

All electronic components and faucets are warranted for two years.

All glass and ceramic basins, light fixtures are warranted for one year. Stone resin bathtubs and sinks are warranted for five years. Light bulbs are subject to the warranty of the manufacturer and carry no Aquabraxs warranty.

All other Aquabraxs products are warranted for five years.

Commercial industrial applications

All the above product applications will be warranted for two years with the exception of the glass and ceramic basins, light fixtures which will carry a one year warranty. Light bulbs are subject to the warranty of the manufacturer and carry no Aquabraxs warranty.

The Aquabraxs warranty does not cover the following:

- Damages resulting in whole or part from installation error, product abuse, misuse, neglect, improper maintenance, abrasives, corrosion and/or accidents whether caused or performed by a professional or anyone else.
- Any and all Aquabraxs products that are subjected to any type of harsh abrasive, such as detergents or window cleaners.
- Normal wear of the finish.
- The damage is caused by hard water, calcareous deposits or sediments.
- The damage or loss is sustained in a natural calamity such as fire, earthquake, flood, thunder, electrical storm, etc.

Aquabraxs is not responsible for any labor or shipping charges, or damages whatsoever incurred in whole or in part from installation, removal, re-installation, repair or replacement of any Aquabraxs product or part, as well as any incidental or consequential damages, expenses, losses, direct or indirect, arising from any cause whatsoever.

To obtain warranty service, please contact the retailer where the product was purchased. The original sales receipt must be available to exercise our warranty.

This warranty is extended to the first purchaser at retail. This warranty is NOT transferrable.

Aquabraxs reserves the right to make product specification changes without notice or obligation and to change or discontinue certain models.

Garantie limitée à vie

Les produits Aquabraxs ont une garantie complète contre les défauts de matériel et de main d'œuvre. La garantie est applicable seulement si le produit est acheté chez un détaillant aquabraxs dûment autorisé. La garantie Aquabraxs est strictement limitée au premier acheteur et une preuve d'achat doit être présentée pour toutes réclamations.

Les produits considérés comme défectueux doivent être retournés à nos entrepôts pour inspection avant tout remplacement.

La garantie Aquabraxs n'est pas transférable et est limitée aux produits vendus et installés au Canada et aux États-Unis.

Applications résidentielles

Toutes les parties mécaniques incluant les cartouches à disques en céramique pour les valves et les pressions équilibrées, les cartouches thermostatiques, les déviateurs ont une garantie complète au premier acheteur.

Les finis Chrome Poli et Nickel Brossé de Aquabraxs ont une garantie à vie limitée au premier acheteur. Tous les autres finis ont une garantie de cinq (5) ans. L'usure normale d'un fini n'est pas couverte par la garantie.

Toutes les composantes et les robinets électroniques ont une garantie de deux (2) ans.

Tous les bassins en verre, les bassins en porcelaine, les lumières ont une garantie de un (1) an. Les bains et lavabos en composite de résine ont une garantie de cinq (5) ans.

Les ampoules sont sujettes à la garantie du fabricant et ne sont pas couvertes par la garantie Aquabraxs.

Tous les autres produits ont une garantie de cinq (5) ans.

Applications commerciales et industrielles

Tous les produits ci-dessus sont garantis pour deux (2) ans à l'exception des bassins en verre ou porcelaine qui sont garantis un (1) an. Les ampoules sont sujettes à la garantie du fabricant et ne sont pas couvertes par la garantie Aquabraxs.

La garantie Aquabraxs ne couvre pas:

- Dommages causés en entier ou en partie d'une erreur d'installation, d'abus de produit, de négligence, d'utilisation non conforme, d'usage de produits abrasifs, de corrosion et/ou d'accidents causés par un professionnel ou par toute autre personne.
- Tout produit Aquabraxs nettoyé avec des produits abrasifs, comme les détergents ou les nettoyeurs à vitres.
- Usure normale du fini.
- Dommages causés par l'eau dure, les dépôts de calcaire ou les sédiments.
- Les dommages ou les pertes résultant d'une catastrophe naturelle telle qu'un feu, un tremblement de terre, le tonnerre, un orage électrique etc...

Aquabraxs n'accepte aucune responsabilité pour tous frais de main d'œuvre ou d'expédition, ou pour tous autres dommages causés en tout ou en partie lors de l'installation du produit, son enlèvement, sa réinstallation, sa réparation, ou le remplacement de tout produit ou pièce Aquabraxs ainsi que tout dommage incident ou résultant, dépense, perte directe ou indirecte, provenant de quelque cause que ce soit.

Pour obtenir la garantie de service, s'il vous plaît contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. La preuve d'achat originale sera exigible pour l'application de la garantie.

Cette garantie s'applique au premier acheteur au détail et n'est PAS transférable.

Aquabraxs se réserve le droit de modifier des caractéristiques de ses produits sans avis ni obligation ainsi que de remplacer ou de retirer certains modèles.

